

MODELO:
C-1217



 **CAPACIDAD DE CARGA**
9.5 TON / 8 TON*

 **POTENCIA MÁXIMA**
168 HP/@2.600 RPM

 **FRENOS 100% AIRE**
ABS

 **LUCES LED**

 **RADIO PANTALLA TÁCTIL**

 **BLOQUEO CENTRAL**

 **CÁMARA DE REVERSA**

 **LLAVE TIPO NAVAJA**

 **CABINA EXTENDIDA**
CON SLEEPER

- EURO IV

- FULL EQUIPO

- ACABADOS CROMADOS

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2



CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

MODELO: CAPTAIN C-1217
TIPO DE NORMA EURO: IV


 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISF3.8S4R168
Cilindraje	3.760 cm ³
Potencia	168 HP @ 2.600 Rpm
Torque máximo	600 Nm @ 1.700 Rpm
N° de cilindros	4 en línea
No. válvulas por cilindro	4
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST EATON 6DS60TA-D
Tipo	Manual
Número de marchas	6 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	6,640
2. ^a	4,000
3. ^a	2,410
4. ^a	1,520
5. ^a	1,000
6. ^a	0,780
Rev.	6,110
Relación final	4,330
Embrague	Mono Disco Seco Tipo Diafragma
 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	250L / 66 Gal
 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
Ventilador	Bomba centrífuga / radiador con tapa
	Tipo embrague
 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	245/70R19,5
 Ejes	
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides

 Dimensiones	 Especificaciones	Simbología
Longitud total	8.375 mm	OL
Ancho total	2.330 mm	OW
Alto total	2.560 mm	OH
Distancia entre ejes	4.700 mm	WB
Voladizo delantero	1.180 mm	FO
Voladizo posterior	2.495 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.991 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.868 mm	RT
Espacio de carga útil	6.000 mm	PS
 Pesos y capacidades	 Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	4.500 Kg	
Capacidad del eje posterior	9.000 Kg	
Peso bruto vehicular	*12.000 Kg	
Peso vacío	4.000 Kg	
Capacidad de carga	*8.000Kg	
 Suspensión	 Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
 Frenos	 Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantera	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Restricción a la salida de escape	
 Equipamiento	 Especificaciones	
Estilo de cabina	Extendida	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
N°de plazas	3	
Alternador	24 V / 70 Amp	
Batería	2	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	N/A	
Luces diurnas LED	Equipado	
Velocidad crucero mandos al volante	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	
Bocina de Aire	Equipado	

Dimensiones

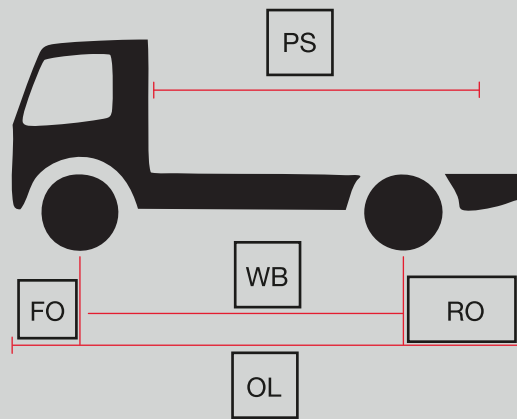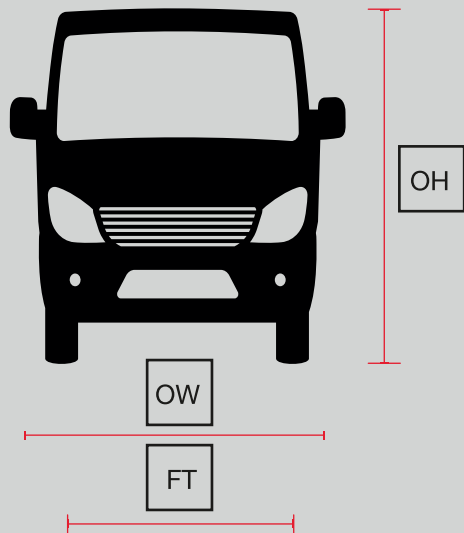

Aplicaciones

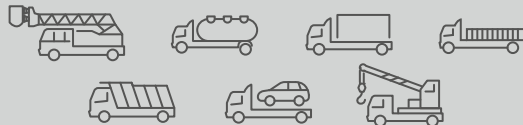

(*) Homologado en Ecuador

