

MODELO: CAPTAIN C-916



 **CAPACIDAD DE CARGA**
6.3 TON / 6 TON*

 **POTENCIA MÁXIMA**
156 HP @2.600 RPM

 **FRENOS 100% AIRE**
ABS

 **LUCES LED**

 **RADIO PANTALLA TÁCTIL**

 **BLOQUEO CENTRAL**

 **CÁMARA DE REVERSA**

 **LLAVE TIPO NAVAJA**

~~EURO~~IV

- FULL EQUIPO

- ACABADOS CROMADOS

☎1800 | 628372

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**



DONGFENG

TRACCIÓN: 4x2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: CAPTAIN C-916

TIPO DE NORMA EURO: IV

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISF3.8S4R154
Cilindraje	3.760 cm ³
Potencia	156 HP @ 2.600 Rpm
Torque máximo	500 Nm @ 1.900 Rpm
Nº de cilindros	4 en línea
No. válvulas por cilindro	4
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST EATON 6DS60TA-D
Tipo	Manual
Número de marchas	6 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	5,940
2. ^a	3,580
3. ^a	2,150
4. ^a	1,360
5. ^a	1,000
6. ^a	0,770
Rev.	5,470
Relación final	3,909
Embrague	Mono Disco Seco Tipo Diafragma
 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	120L/31,70 Gal
 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
	Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	215/75R17,5
 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides



 Dimensiones	 Especificaciones	Simbología
Longitud total	6.995 mm	OL
Ancho total	2.220 mm	OW
Alto total	2.510 mm	OH
Distancia entre ejes	3.800 mm	WB
Voladizo delantero	1.130 mm	FO
Voladizo posterior	2.065 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.991 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.868 mm	RT
Espacio de carga útil	4.920 mm	PS
 Pesos y capacidades	 Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	3.500 Kg	
Capacidad del eje posterior	6.000 Kg	
Peso bruto vehicular	*9.200 Kg	
Peso vacío	3.200 Kg	
Capacidad de carga	6.300 Kg / 6.000 Kg*	
 Suspensión	 Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
 Frenos	 Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantera	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Restricción a la salida de escape	
 Equipamiento	 Especificaciones	
Estilo de cabina	Simple	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
Nº de plazas	2	
Alternador	24 V / 70 Amp	
Batería	2	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	N/A	
Luces diurnas LED	Equipado	
Velocidad crucero mandos al volante	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	
Bocina de Aire	Equipado	

(*) Homologado en Ecuador




Grupo Mavesa

Dimensiones

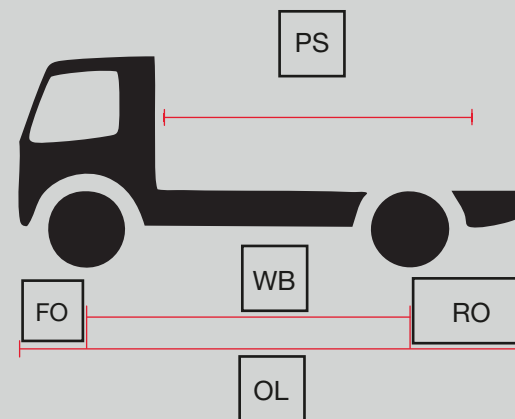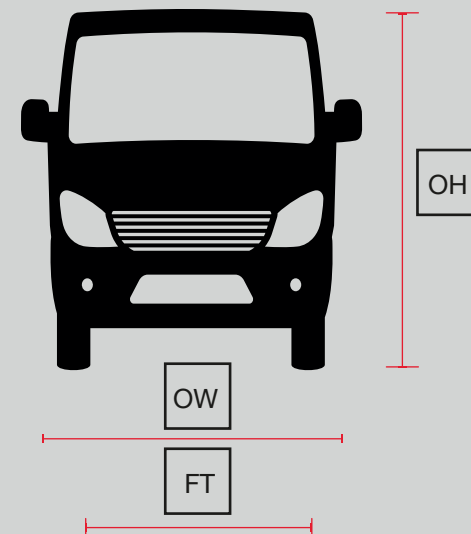

Aplicaciones

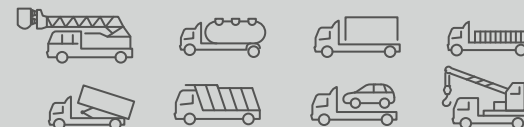

TALLERES
ESPECIALIZADOS



REPUESTOS
ORIGINALES



ENDEREZADA
Y PINTURA



CAPACITACIONES
PERMANENTES

1800 6 2 8 3 7 2

grupomavesa.com.ec

Síguenos: