

MODELO: D-1827



-  **CAPACIDAD DE CARGA**
12.2 TON*
-  **POTENCIA MÁXIMA**
270 HP @ 2.500 RPM
-  **CABINA EXTENDIDA**
CON SLEEPER
-  **RADIO PANTALLA TÁCTIL**
-  **FRENOS 100% AIRE**
Y ABS
-  **NEBLINEROS**
DELANTEROS Y POSTERIORES
-  **BLOQUEO CENTRAL**
-  **CÁMARA DE REVERSA**
-  **LLAVE TIPO NAVAJA**

EURO III
- FULL EQUIPO

☎ 1800 | 6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**



DONGFENG

TRACCIÓN: 4x2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: D-1827
TIPO DE NORMA EURO: III



Motor	Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISDe270 30
Cilindraje	6.700 cm ³
Potencia	270 HP @ 2.500 Rpm
Torque máximo	955 Nm@ 1.500 Rpm
N° de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
Transmisión	Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 9JS119
Tipo	Manual
Número de marchas	9 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	12,11
2. ^a	8,08
3. ^a	5,93
4. ^a	4,42
5. ^a	3,36
6. ^a	2,41
7. ^a	1,76
8. ^a	1,32
9. ^a	1
Rev	12,66
Relación final	4,44
Sistema de combustible	Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	280L / 73,96 Gal
Sistema de lubricación	Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
Sistema de refrigeración	Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
Neumáticos	Especificaciones
Medidas	295/80R22.5
Ejes	Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides

Dimensiones	Especificaciones	Simbología
Longitud total	8.886 mm	OL
Ancho total	2.500 mm	OW
Alto total	2.870 mm	OH
Distancia entre ejes	5.000 mm	WB
Voladizo delantero	1.420 mm	FO
Voladizo posterior	2.466 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.920 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.860 mm	RT
Espacio de carga útil	6.300 mm	PS
Pesos y capacidades	Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	6.000 Kg	
Capacidad del eje posterior	12.000 Kg	
Peso bruto vehicular	*18.000 Kg	
Peso vacío	5.760 Kg	
Capacidad de carga	*12.240 Kg	
Suspensión	Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple y barra estabilizadora	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado y barra estabilizadora	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
Frenos	Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantera	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Control electroneumático con restricción a la salida de escape	
Equipamiento	Especificaciones	
Estilo de cabina	Extendida	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
N° de plazas	2	
Apoya brazos conductor	Equipado	
Alternador	24 V / 70 Amp	
Batería	2	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	Equipado	
Neblineros	Equipado	
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	
Bocina de aire	Equipado	



Grupo Mavesa

Dimensiones

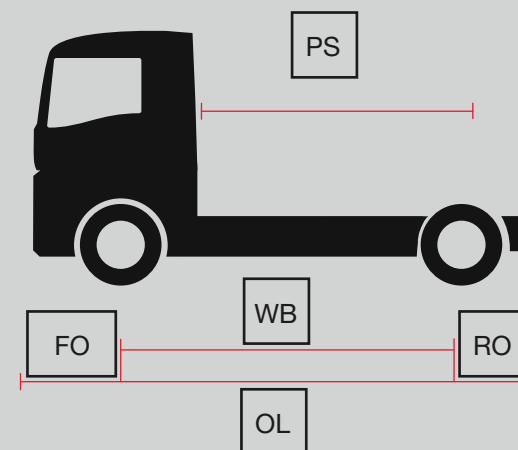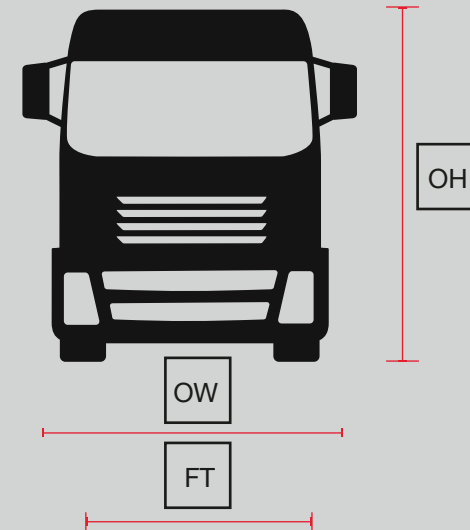

Aplicaciones



(*) Homologado en Ecuador



TALLERES
ESPECIALIZADOS



REPUESTOS
ORIGINALES



ENDEREZADA
Y PINTURA



CAPACITACIONES
PERMANENTES

1800 6 2 8 3 7 2 grupomavesa.com.ec Siguenos: