

MODELO:
D-1827D
TRACCIÓN 4x2



-  **CAPACIDAD DE CARGA**
12.35 TON/ 11.35 TON* / 8M³*
-  **POTENCIA MÁXIMA**
270 HP@ 2.500 RPM
-  **CABINA EXTENDIDA**
CON SLEEPER
-  **RADIO PANTALLA TÁCTIL**
-  **FRENOS 100% AIRE**
Y ABS
-  **NEBLINEROS**
DELANTEROS Y POSTERIORES
-  **BLOQUEO CENTRAL**
-  **LLAVE TIPO NAVAJA**
-  **CUBO REDUCTOR**
(CATALINAS)
-  **TOMA DE FUERZA**
(PTO)

EURO III
- FULL EQUIPO

1800 | 628372

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**


MODELO: D-1827D
TIPO DE NORMA EURO : III

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISDe270 30
Cilindraje	6,700 cm ³
Potencia	270 HP @ 2.500 Rpm
Torque máximo	955 Nm@ 1.500 Rpm
N° de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 9JS119
Tipo	Manual
Número de marchas	9 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	12,11
2. ^a	8,08
3. ^a	5,93
4. ^a	4,42
5. ^a	3,36
6. ^a	2,41
7. ^a	1,76
8. ^a	1,32
9. ^a	1
Rev	12,66
Relación final	4,77
 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	280L / 74 Gal
 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	295/80R22,5
 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada.
Eje posterior	Eje en tándem, doble accionamiento con diferencial entre ejes, diferenciales totalmente flotantes y Cubos reductores (Catalinas).

 Dimensiones	 Especificaciones	Simbología
Longitud total	6.970 mm	OL
Ancho total	2.500 mm	OW
Alto total	2.800 mm	OH
Distancia entre ejes	4.200 mm	WB
Voladizo delantero	1.450 mm	FO
Voladizo posterior	1.320 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.920 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.860 mm	RT
Espacio de carga útil	4.000 mm	PS
 Pesos y capacidades	 Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	6.000 Kg	
Capacidad del eje posterior	13.000 Kg	
Peso bruto vehicular	*18.000 Kg	
Peso vacío	6.650 Kg	
Capacidad de carga	11.350Kg* / 8m ³ *	
 Suspensión	 Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple y barra estabilizadora	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado y barra estabilizadora	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
 Frenos	 Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantera	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Control electroneumático con restricción a la salida de escape	
 Equipamiento	 Especificaciones	
Estilo de cabina	Extendida	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
N° de plazas	2	
Apoya brazos conductor	Equipado	
Alternador	24 V / 70 Amp	
Batería	2	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	N/A	
Neblineros	Equipado	
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado	
Toma de fuerza (PTO)	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	
Bocina de aire	Equipado	



Dimensiones

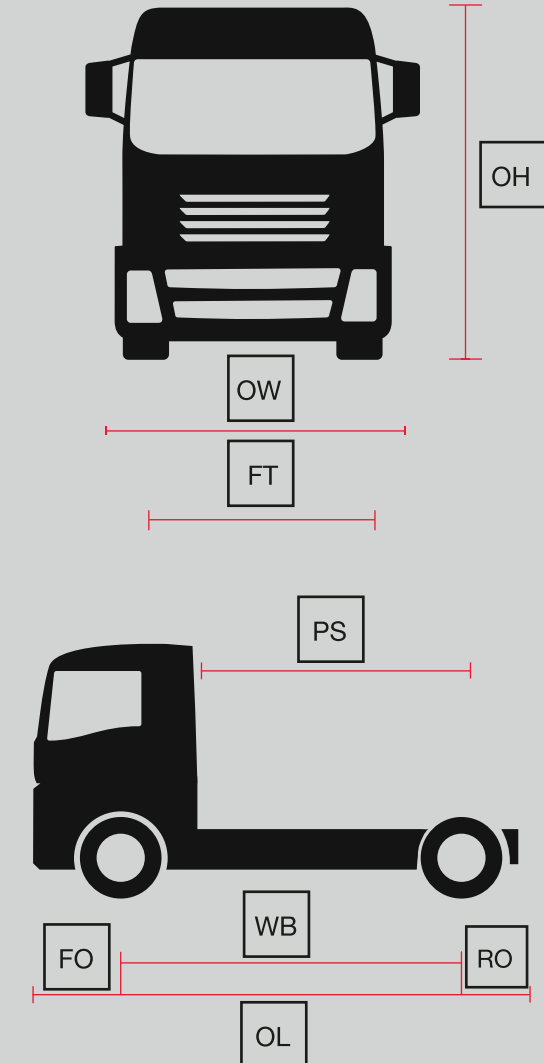

Aplicaciones

