

MODELO:
D-2737D
VOLQUETA 6X4
TOLVA 12m³



CAPACIDAD DE CARGA
17.5 TON* / 12 M³*



POTENCIA MÁXIMA
375 HP@ 2.100 RPM



CABINA EXTENDIDA
CON SLEEPER



RADIO CON PANTALLA
TÁCTIL



FRENOS 100% AIRE
Y ABS



NEBLINEROS
DELANTEROS



LLAVE TIPO NAVAJA



BLOQUEO CENTRAL



CUBO REDUCTOR
(CATALINAS)



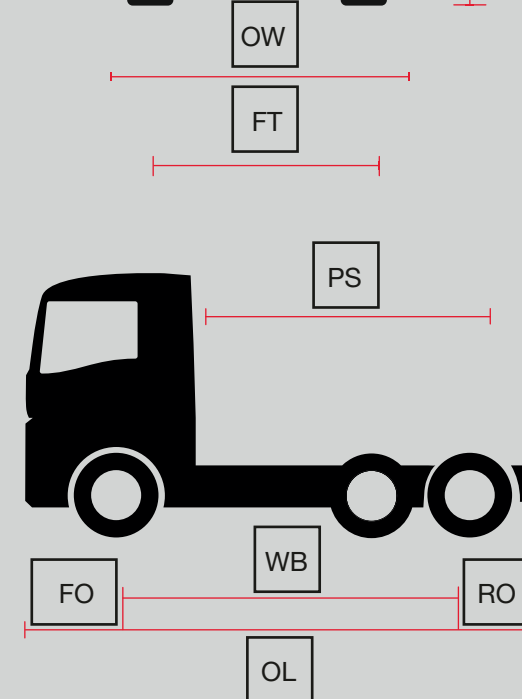
TOMA DE FUERZA
(PTO)

- EUROIII
- FULL EQUIPO

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE

 **Grupo Mavesa**

Dimensiones

Aplicaciones


 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISLe 375 30
Cilindraje	8.849 cm ³
Potencia	375 HP @ 2.100 Rpm
Torque máximo	1.535 Nm@ 1.300 Rpm
Nº de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 12JSD180T DD
Tipo	Manual
Número de marchas	12 + (2) Reversas
Velocidades	Relaciones
1. ^a / 10. ^a	15,530 / 1,640
2. ^a / 11. ^a	12,080 / 1,280
3. ^a / 12. ^a	9,390 / 1,000
4. ^a	7,330
5. ^a	5,730
6. ^a	4,460
7. ^a	3,480
8. ^a	2,710
9. ^a	2,100
Rev. Alta/Baja	14,860 / 3,330
Relación final	5,360
 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	400L / 105,7 Gal
 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
	Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	295/80R22,5
 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Eje en tandem, doble accionamiento con diferencial entre ejes, diferenciales totalmente flotantes y cubos reductores (Catalinas).

 Dimensiones	 Especificaciones	Simbología
Longitud total	7.530 mm	OL
Ancho total	2.500 mm	OW
Alto total	3.125 mm	OH
Distancia entre ejes	3.800 mm + 1.350 mm	WB
Voladizo delantero	1.480 mm	FO
Voladizo posterior	900 mm	RO
Trocha del eje delantero	2.040 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.850 mm	RT
Espacio de carga útil	5.000 mm	PS
 Pesos y capacidades	 Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	9.000 Kg	
Capacidad del eje posterior	26.000 Kg	
Peso bruto vehicular	*27.000 Kg	
Peso vacío	9.500 Kg	
Capacidad de carga	*17.500Kg / 12m³	
 Suspensión	 Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas con barras de torsión	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
 Frenos	 Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantero	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Freno de motor a las válvulas (Jacobs)	
 Equipamiento	 Especificaciones	
Estilo de cabina	Extendida	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
Nº de plazas	3	
Asiento tipo butaca	Equipado	
Alternador	24 V / 90 Amp	
Batería	2	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	Equipado	
Neblineros	Equipado	
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado	
Toma de fuerza (PTO)	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	
Bocina de aire	Equipado	
Freno de remolque	Equipado	


Talleres
Especializados

Repuestos
Originales

Enderezado
y pintura

Capacitaciones
Permanentes

*) Homologado en Ecuador

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

Síguenos:     