

MODELO:
D-2742D
TRACCIÓN 6X4



CAPACIDAD DE CARGA
14.5TON* / 16M³*



POTENCIA MÁXIMA
420 HP / 1800 RPM



FRENOS JACOBS /
RETARDADOR HIRÁULICO



CUBOS REDUCTORES
(CATALINAS)



CÁMARA DE RETRO



ÁNGULO DE ATAQUE 36.9°
ALTURA 75CM

CUBOS REDUCTORES
(CATALINAS)

- EUROIII
- FULL EQUIPO



€1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	DONGFENG dCi420-51
Cilindraje	11.120 cm³
Potencia	420HP/1800RPM
Torque máximo	2.200Nm/1100-1600RPM
N° de Cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 12JSDX200T-B
Tipo	Manual
Número de marchas	12+{2} Reversas
Velocidades	Relaciones
1.a	15.53
2.a	12.08
3.a	9.39
4.a	7.33
5.a	5.73
6.a	4.46
7.a	3.48
8.a	2.71
9.a	2.11
10.a	1.64
11.a	1.28
12.a	1.00
Rev. Alta/Baja	14.86 / 3.33
Relación final	5.92
Embrague	Control hidráulico Tipo Diafragma / 430 mm

 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	400L - 111 Gal

TRACCIÓN 6X4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass

 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague

 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Eje en tándem, doble accionamiento con diferencial entre ejes y bloqueo manual en cruz, diferenciales totalmente flotantes y Cubos reductores (Catalinas)

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbología
Longitud total	8.100 mm	OL
Ancho total	2.550 mm	OW
Alto total	3.210 mm	OH
Distancia entre ejes	4.350 mm + 1.350 mm	WB
Voladizo delantero	1.500 mm	FO
Voladizo posterior	1.000 mm	RO
Trocha del eje delantero	2.040 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.880 mm	RT
Espacio de carga útil	5.677 mm	PS

 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Capacidad del eje delantero	9.000 kg / 7.000 kg*
Capacidad del eje posterior	32.000 kg / 20.000 kg*
Peso bruto vehicular	41.000 / 27.000 kg*
Peso vacío	12.500 kg
Capacidad de carga	14.500 kg*


 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple
Posterior	Ballestas semielípticas con barras de torsión

 Dirección	 Especificaciones
Tipo	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral, columna de dirección regulable

 Neumáticos	 Especificaciones
Direccionales en todos los ejes	295/80 R22,5

 Frenos	 Especificaciones
Tipo	100% Aire
Delantero	Tambor
Posterior	Tambor
Sistema de control	ABS (control electrónico)
Freno de estacionamiento	Mecánico de resortes actuando en las ruedas posteriores
Freno auxiliar	-Frenos de motor Jacobs -Retardador FAST 3 tiempos -Restricción a la salida del escape

 Estilo de cabina	 Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado
Alternador	24 V / 90 amp
Batería	2
Bloqueo central	Equipado
Audio / mp3 / bluetooth	Equipado
Cámara de reversa	Equipado
A / C	Equipado
Asiento con suspensión	Equipado
Neblineros	Equipado
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado
Toma fuerza (PTO)	Equipado
Bocina de aire	Equipado
Opción de color	Costo adicional

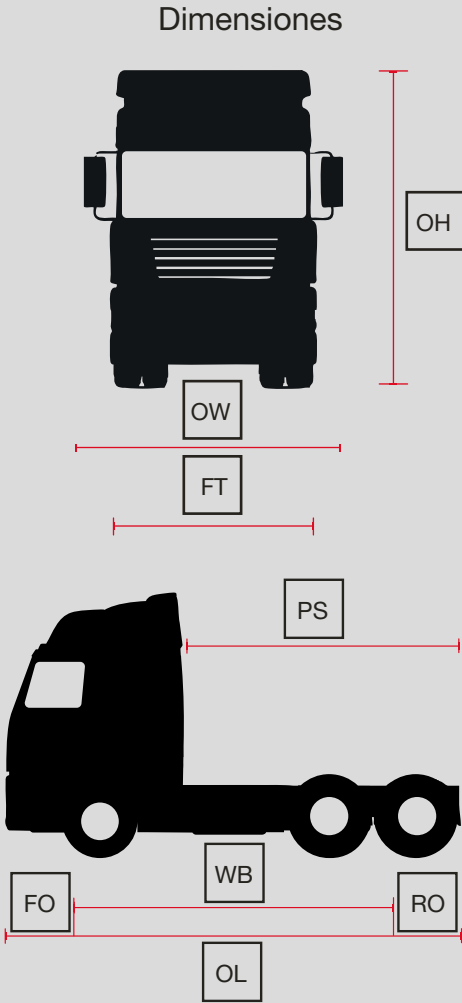

Aplicaciones



(*) Homologado en Ecuador