

MODELO:
D-3252D
VOLQUETA 8X4
TOLVA 20m³



CAPACIDAD DE CARGA
34TON*/20M³*



POTENCIA MÁXIMA
520 HP



FRENOS JACOBS /
RETARDADOR



CABINA EXTENDIDA
CON SLEEPER



CUBO REDUCTOR



TOMA DE FUERZA
(PTO)

- EUROIII
- FULL EQUIPO

€1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE

 **Grupo Mavesa**

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISZ520
Cilindraje	13.000 cm³
Potencia	520 HP
Torque	2.610 Nm
Número de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa de riel común /Turbo

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 12JSDX240 TB DD
Tipo	Manual
Nº de marchas	12 velocidades + 2 Reversas
Velocidades	Relaciones
1.a	15.53
2.a	12.22
3.a	9.39
4.a	7.33
5.a	5.73
6.a	4.46
7.a	3.48
8.a	2.74
9.a	2.10
10.a	1.64
11.a	1.28
12.a	1.00
R 1	14.85
R 2	3.33
Relación final	5.92

 Tanque de combustible	 Especificaciones
Capacidad	550 litros

 Neumáticos	 Especificaciones
Aros	Acero
Neumáticos	315.80R 22,5

TRACCIÓN 8X4

 Ejes	 Especificaciones
Delantero	Doble eje direccional
Posterior	Eje en tandem doble accionamiento con diferencial entre ejes y bloqueo manual en cruz, diferenciales totalmente flotantes y reducción de cubos de ruedas.

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbología
Longitud total (mm)	9.525	OL
Alto total (mm)	3.295	OH
Ancho total (sin espejos)	2.488	OW
Distancia entre ejes	7.000	WB
Voladizo delantero	1.525	RD
Voladizo posterior	1.000	FO
Distancia carrozable	6.475	PS

 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Capacidad doble eje delantero	6.000kg (x2 12.000kg)
Capacidad del eje posterior	19.000kg (x2 38.000kg)
Peso bruto vehicular	50.000 kg / *32.000 kg
Peso vacío con tolva	16.000 kg
Capacidad de carga	34.000 kg / *16.000 kg
Capacidad de tolva	20m³



 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas
Posterior	Ballestas semielípticas con barra de torsión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Frenos	 Especificaciones
Delanteros / Posteriores	Tambor / Tambor
Sistema de control	ABS
Freno de motor	Retardador de motor tipo Jacobs
Freno auxiliar	Retardador hidráulico FAST

 Estilo de cabina	 Especificaciones
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado
Nº de plazas	2
Alternador	24 V / 90 amp
Batería	2
Bloqueo central	Equipado
Climatizador	Equipado
Asiento con suspensión	Equipado
Neblineros	Equipado
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado
Opción de color	Costo adicional
Velocidad crucero / mandos al volante	Equipado
Bocina de aire	Equipado

Dimensiones

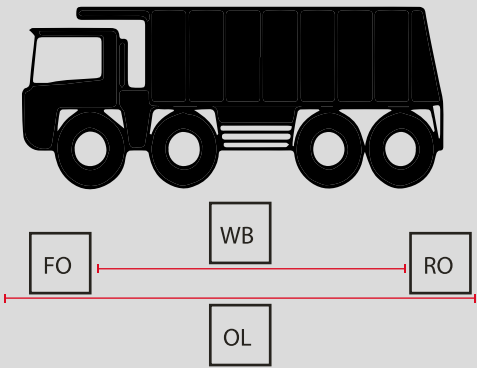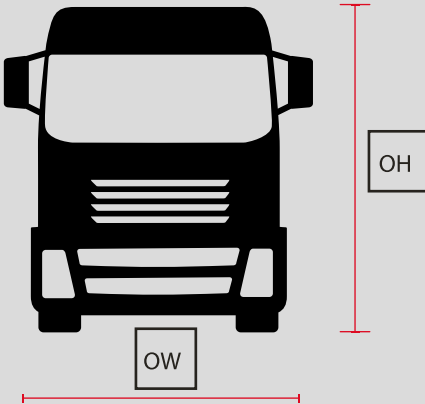

Aplicaciones



(*) Homologado en Ecuador