

MODELO: D-3334



 **CAPACIDAD DE ARRASTRE**
36 TON / 26 TON*

 **POTENCIA MÁXIMA**
340 HP@ 1.900 RPM

 **CABINA EXTENDIDA**
CON SLEEPER

 **RADIO PANTALLA TÁCTIL**

 **FRENOS 100% AIRE**
Y ABS

 **NEBLINEROS**
DELANTEROS Y POSTERIORES

 **BLOQUEO CENTRAL**

 **AJUSTE DE ALTURA**
DE FAROS

 **DEFLECTOR**
INCORPORADO

 **LLAVE TIPO NAVAJA**

EURO III
- FULL EQUIPO

1800 | 628372



CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

MODELO: D-3334
TIPO DE NORMA EURO: III


Motor	Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISL9.5
Cilindraje	9.500 cm ³
Potencia	340 HP @ 1.900 Rpm
Torque máximo	1.485 Nm@ 1.300 Rpm
N° de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
Transmisión	Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 9JS135TB
Tipo	Manual
Número de marchas	9 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	12,110
2. ^a	8,080
3. ^a	5,960
4. ^a	4,420
5. ^a	3,360
6. ^a	2,410
7. ^a	1,760
8. ^a	1,320
9. ^a	1.000
Rev	12,660
Relación final	4,440
Sistema de combustible	Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	400L / 105,7 Gal
Sistema de lubricación	Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
Sistema de refrigeración	Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
Neumáticos	Especificaciones
Medidas	295/80R22.5
Ejes	Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción sencilla por engranajes hipoides

Dimensiones	Especificaciones	Simbología
Longitud total	6.080 mm	OL
Ancho total	2.500 mm	OW
Alto total	3.030 mm	OH
Distancia entre ejes	3.500 mm	WB
Voladizo delantero	1.500 mm	FO
Voladizo posterior	1.080mm	RO
Trocha del eje delantero	2.040mm	FT
Trocha del eje posterior	1.820 mm	RT
Espacio de carga útil	N/A	PS
Pesos y capacidades	Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	5.000 Kg	
Capacidad del eje posterior	13.000 Kg	
Peso bruto vehicular	*18.000 Kg	
Peso bruto vehicular combinado	*42.000 Kg	
Peso vacío	7.000 Kg	
Capacidad de arrastre	36.000 Kg / 26.000 Kg*	
Suspensión	Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado con amortiguadores y barra estabilizadora	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
Frenos	Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantero	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Control electroneumático con restricción a la salida de escape	
Equipamiento	Especificaciones	
Estilo de cabina	Extendida	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
N° de plazas	2	
Asiento tipo butaca	Equipado	
Alternador	24 V / 80 Amp	
Batería	2	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	Equipado	
Neblineros	Equipado	
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	
Bocina de aire	Equipado	

Dimensiones

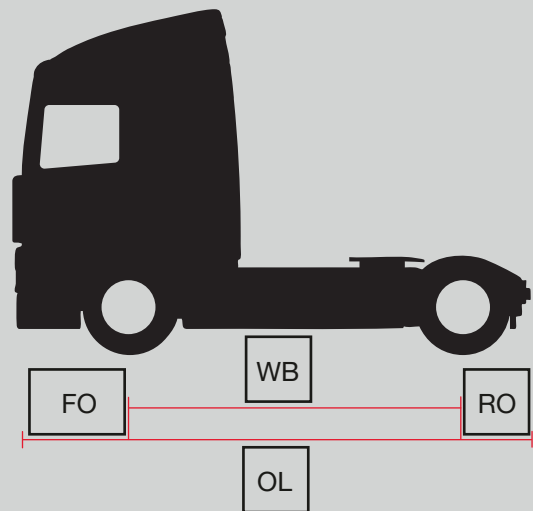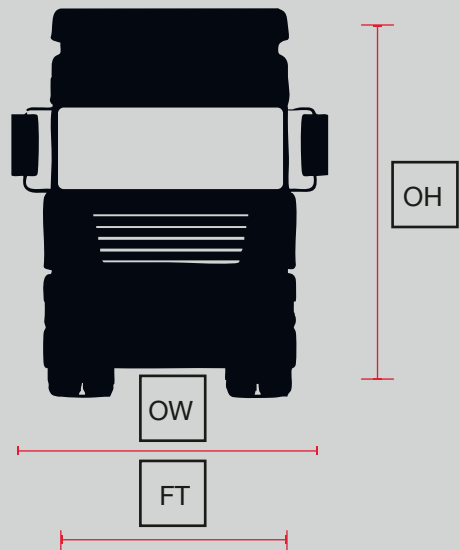

Aplicaciones

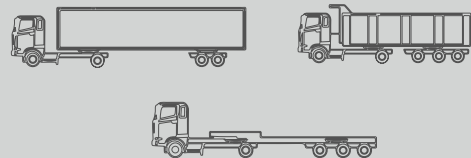

(*) Homologado en Ecuador