

**MODELO:
D-4246
TRACCIÓN 4X2**



CAPACIDAD DE ARRASTRE
34.1 TON*



POTENCIA MÁXIMA
465 HP / 1900 RPM



**FRENOS JACOBS /
RETARDADOR VOITH**



**CABINA EXTENDIDA
CON DOBLE SLEEPER**



MARCHAS
14+4



DEFLECTOR REGULABLE



**ÁNGULO DE ATAQUE 15.5°
ALTURA 27CM**



**CON BLOQUEO
DE DIFERENCIAL**

**- EUROIII
- FULL EQUIPO**

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

Modelo : D-4246
Tipo de norma : EURO III

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	DONGFENG dCI465-51
Cilindraje	11.120 cm³
Potencia	465HP/1900RPM
Torque máximo	2.200Nm/1100-1600RPM
N° de Cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	DONGFENG DT1422(VOLVO)
Tipo	Manual
Número de marchas	14+(4) Reversas

Velocidades	Relaciones
1.a	16.86
2.a	13.51
3.a	11.13
4.a	8.92
5.a	7.16
6.a	5.74
7.a	4.68
8.a	3.75
9.a	2.97
10.a	2.38
11.a	1.53
12.a	1.91
13.a	1.53
14.a	1
Rev.Alta/Baja	Rev1 15.06 Rev 2 12.09 Rev 3 4.02 Rev 4 3.22
Relación final	3.42

 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción sencilla por engranajes hipoides.

TRACCIÓN 4X2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	600L / 159 Gal

 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass

 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbología
Longitud total	6.560 mm	OL
Ancho total	2.550 mm	OW
Alto total	3.900 mm	OH
Distancia entre ejes	4.000 mm	WB
Voladizo delantero	1.480 mm	FO
Voladizo posterior	1.080 mm	RO
Trocha del eje delantero	2.020 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.860 mm	RT

 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Capacidad del eje delantero	7.000 kg
Capacidad del eje posterior	11.000 kg
Peso bruto vehicular	*18.000 KG
Peso bruto vehicular combinado	*42.000 kg
Peso vacío	7.900 kg
Capacidad de arrastre	*34.100 kg

 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo forzado



 Dirección	 Especificaciones
Tipo	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral, columna de dirección regulable

 Neumáticos	 Especificaciones
Direccionales en todos los ejes	295/80 R22.5


 Frenos	 Especificaciones
Tipo	100% Aire
Servicio delantero	Tambor
Posterior	Tambor
Sistema de control	ABS (control electrónico)
Freno de estacionamiento	Mecánico de resortes actuando en las ruedas posteriores
Freno auxiliar	-Retardador voith 3 tiempos -Frenos Jacobs -Restricción a la salida del escape

 Estilo de cabina	 Especificaciones
N° de plazas	2
Estilo de cabina	Extendida + Techo alto + Doble Sleeper
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado
Alternador	24 V / 90amp
Batería	2
Bloqueo central	Equipado
Audio / mp3 / bluetooth	Pantalla táctil
A / C	Equipado
Asiento con suspensión	Equipado
Neblineros	Equipado
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado
Bocina de aire	Equipado
Opción de color	Costo adicional
Aire acondicionado en el asiento del piloto	Equipado
Sensores de aproximación	Equipado
Mandos al volante	Equipado

Dimensiones

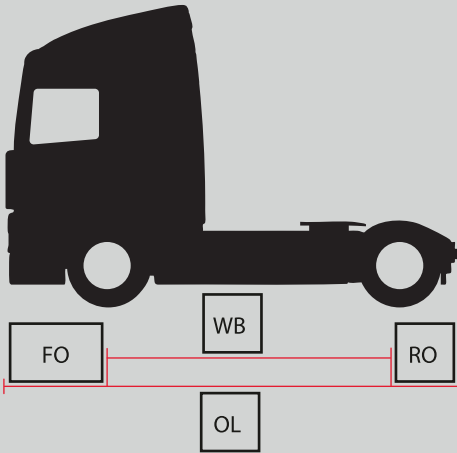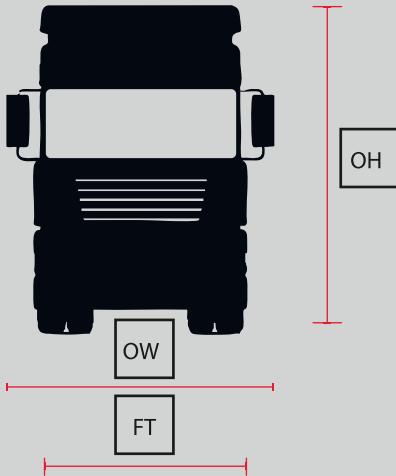

Aplicaciones

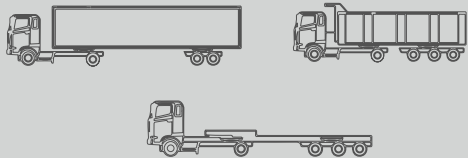

(*) Homologado en Ecuador



Talleres Especializados



Repuestos Originales



Enderezado y pintura



Capacitaciones Permanentes

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

Síguenos:    