

MODELO:
D-4846C
TRACCIÓN 6X4



CAPACIDAD DE ARRASTRE
37.3 TON*



POTENCIA MÁXIMA
465 HP / 1900 RPM



RETARDADOR



MARCHAS
12+2



CABINA EXTENDIDA
CON DOBLE SLEEPER



CUBOS REDUCTORES
(CATALINAS)



ÁNGULO DE ATAQUE 22.5°
ALTURA 42CM

-EUROIII

- FULL EQUIPO
- ACABADOS CROMADOS

€1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

TRACCIÓN 6X4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	DONGFENG dCi420-51
Cilindraje	11.120 cm3
Potencia	465HP/1900RPM
Torque máximo	2.200Nm/1100-1600RPM
Nº de Cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 12JSDX240TA OD
Tipo	Manual
Número de marchas	12+(2) Reversas

Velocidades	Relaciones
1.a	12.1
2.a	9.41
3.a	7.31
4.a	5.71
5.a	4.46
6.a	3.48
7.a	2.71
8.a	2.11
9.a	1.64
10.a	1.28
11.a	1.00
12.a	0.78
Rev. Alta/Baja	11.56 / 2.59
Relación final	4.770

 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	800 L + 230L (211 Gal - 60Gal)

 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass

 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague

 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Cubos reductores (Catalinas)

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbología
Longitud total	6.990 mm	OL
Ancho total	2.550 mm	OW
Alto total	3.960 mm	OH
Distancia entre ejes	3.350 mm + 1.350 mm	WB
Voladizo delantero	1.480 mm	FO
Voladizo posterior	810 mm	RO
Trocha del eje delantero	2.050 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.870 mm	RT

 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Capacidad del eje delantero	7.000 Kg
Capacidad del eje posterior	20.000 Kg
Peso bruto vehicular	*27.000 Kg
Peso bruto vehicular combinado	*48.000 Kg
Peso vacío	10.700 Kg
Capacidad de arrastre	*37.300 Kg

 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple
Posterior	Ballestas semielípticas con barras de torsión

 Dirección	 Especificaciones
Tipo	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral, columna de dirección regulable

 Neumáticos	 Especificaciones
Mixtos en todos los ejes	315/80 R22,5

 Frenos	 Especificaciones
Tipo	100% Aire
Delantero	Tambor
Posterior	Tambor
Sistema de control	ABS (control electrónico)
Freno de estacionamiento	Mecánico de resortes actuando en las ruedas posteriores
Freno auxiliar	-Retardador FAST 3 tiempos -Restricción a la salida del escape

 Estilo de cabina	 Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida + Techo alto + Doble Sleeper
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado
Alternador	24 V / 90amp
Batería	2
Bloqueo central	Equipado
Audio / mp3 / bluetooth	Pantalla táctil
A / C	Equipado
Asiento con suspensión	Equipado
Neblineros	Equipado
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado
Bocina de aire	Equipado
Mandos al volante	Equipado
Aire acondicionado en el asiento del piloto	Equipado

 Talleres Especializados



 Repuestos Originales

 Enderizado y pintura

 Capacitaciones Permanentes

(*) Homologado en Ecuador

Dimensiones

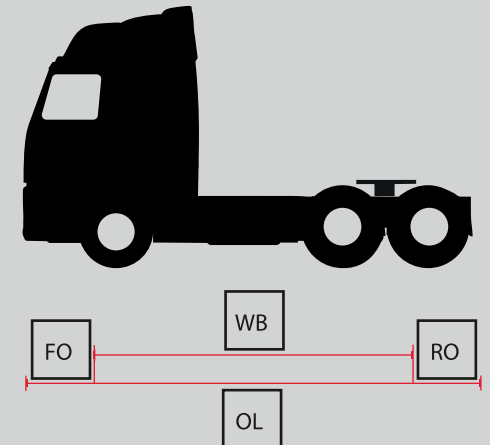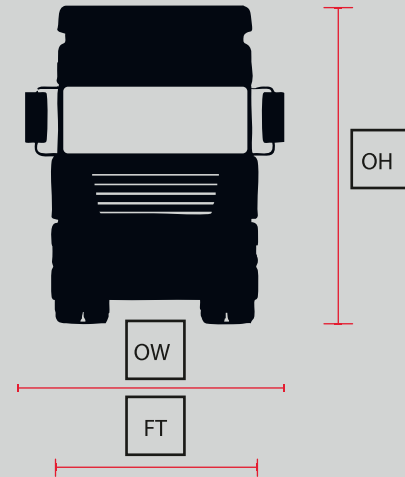

Aplicaciones

