

MODELO:
E-513



 **CAPACIDAD DE CARGA**
2.85 TON / 2.5 TON*

 **POTENCIA MÁXIMA**
130 HP/@3.100 RPM

 **FRENOS**
ABS

 **LUCES LED**

 **RADIO PANTALLA TÁCTIL**

 **BLOQUEO CENTRAL**

 **CÁMARA DE REVERSA**

 **LLAVE TIPO NAVAJA**

-EURO IV

- FULL EQUIPO

- ACABADOS CROMADOS

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**


MODELO: CAPTAIN E-513

TIPO DE NORMA EURO : IV

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	NISSAN ZD30D13-4N
Cilindraje	2,953 cm ³
Potencia	130HP @ 3.100 Rpm
Torque máximo	280 Nm @ 1.600 Rpm
Nº de cilindros	4 en línea
No. válvulas por cilindro	4
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	WLY 5GT32
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	5,595
2. ^a	2,848
3. ^a	1,691
4. ^a	1,000
5. ^a	0,794
Rev.	5,347
Relación final	4,875
Embrague	Mono Disco Seco Tipo Diafragma
 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	80L / 21,13 Gal
 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
	Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	7.00 R16
 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides

 Dimensiones	 Especificaciones	Simbología
Longitud total	5.510 mm	OL
Ancho total	1.900 mm	OW
Alto total	2.295 mm	OH
Distancia entre ejes	2.800 mm	WB
Voladizo delantero	1.040 mm	FO
Voladizo posterior	1.612 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.678 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.744 mm	RT
Espacio de carga útil	3.750 mm	PS
 Pesos y capacidades	 Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	1.500 Kg	
Capacidad del eje posterior	3.500 Kg	
Peso bruto vehicular	*4.650 Kg	
Peso vacío	2.150 Kg	
Capacidad de carga	2.850 Kg / 2.500 Kg*	
 Suspensión	 Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
 Frenos	 Especificaciones	
Tipo	Hidráulico, circuito dual servoasistido con vacío	
Delantero	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Mecánico de cable	
Freno auxiliar	Restricción a la salida de escape	
 Equipamiento	 Especificaciones	
Estilo de cabina	Simple	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
Nº de plazas	3	
Alternador	12 V / 90 Amp	
Batería	1	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	N/A	
Luces diurnas LED	Equipado	
Velocidad crucero mandos al volante	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	

Dimensiones

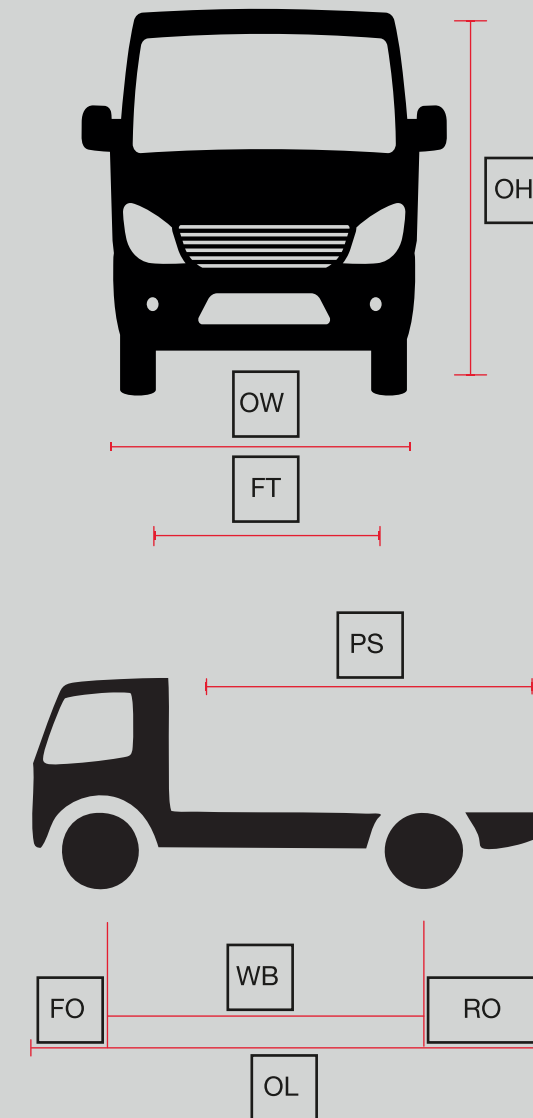

(*) Homologado en Ecuador

Aplicaciones

