

MODELO E-513 FULL AIRE



 **CAPACIDAD DE CARGA**
2.5*TON

 **POTENCIA MÁXIMA**
130 HP/@3.100 RPM

 **FRENOS**
100% AIRE
ABS

 **LUCES LED**

 **RADIO PANTALLA TÁCTIL**

 **BLOQUEO CENTRAL**

 **CÁMARA DE REVERSA**

 **LLAVE TIPO NAVAJA**

-EURO IV

- FULL EQUIPO

- ACABADOS CROMADOS

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2


CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

MODELO: E-513 FA
TIPO DE NORMA EURO : IV

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	NISSAN ZD30D13-4N
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindraje	2.953 cm ³
Potencia	130HP @ 3.100 Rpm
Torque máximo	295 Nm @ 1.600 Rpm
N° de cilindros	4 en línea
No. válvulas por cilindro	4
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	WLY 5GT32
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	5,595
2. ^a	2,848
3. ^a	1,691
4. ^a	1,000
5. ^a	0,794
Rev.	5,347
Relación final	4,875
Embrague	Mono Disco Seco Tipo Diafragma
 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	80L / 21,13 Gal
 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
	Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	7.00 R16
 Ejes	 Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides

 Dimensiones	 Especificaciones	Simbología
Longitud total	5.900 mm	OL
Ancho total	1.813 mm	OW
Alto total	2.295 mm	OH
Distancia entre ejes	3.308 mm	WB
Voladizo delantero	1.040 mm	FO
Voladizo posterior	1.460 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.503 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.532 mm	RT
Espacio de carga útil	4.100 mm	PS
 Pesos y capacidades	 Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	1.800 kg	
Capacidad del eje posterior	3.500 kg	
Peso bruto vehicular	*4.700 kg	
Peso vacío	2.200 kg	
Capacidad de carga	*2.500 kg	
 Suspensión	 Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
 Frenos	 Especificaciones	
Tipo	Frenos Full aire	
Servicio Delantero	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Freno de resorte	
Freno auxiliar	Restricción a la salida de escape	
 Equipamiento	 Especificaciones	
Estilo de cabina	Simple	
Cinturón de seguridad 3 puntos	OK	
N° de asientos	3	
Alternador	12 V / 90 Amp	
Batería	# 1	
Bloqueo central	OK	
A/C	OK	
Asiento con suspensión	N/A	
Luces diurnas LED	OK	
Velocidad crucero mandos al volante	OK	
Opción de color	Costo adicional	

Dimensiones

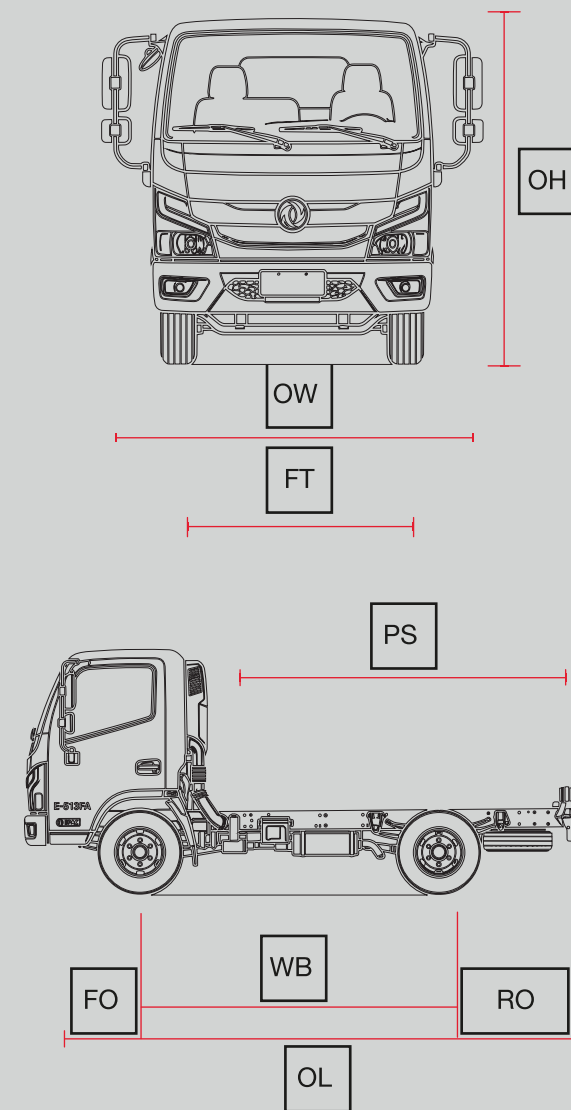

(*) Homologado en Ecuador

Aplicaciones

