

MODELO:
E-613



 **CAPACIDAD DE CARGA**
3.63 TON / 3.51 TON*

 **POTENCIA MÁXIMA**
130 HP / @2.600 RPM

 **FRENOS 100% AIRE**
ABS

 **LUCES LED**

 **RADIO PANTALLA TÁCTIL**

 **BLOQUEO CENTRAL**

 **CÁMARA DE REVERSA**

 **LLAVE TIPO NAVAJA**

-EURO IV

- FULL EQUIPO

- ACABADOS CROMADOS

€1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2



CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

MODELO: CAPTAIN E-613
TIPO DE NORMA EURO: IV

Motor	Especificaciones
Marca / Modelo	NISSAN ZD30D13-4N
Cilindraje	2.953 cm ³
Potencia	130 HP @ 3.100 Rpm
Torque máximo	280 Nm @ 1.600 Rpm
Nº de cilindros	4 en línea
No. válvulas por cilindro	4
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
Transmisión	Especificaciones
Marca / Modelo	WLY 5GT32
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Velocidades	Relaciones
1. ^a	5,595
2. ^a	2,848
3. ^a	1,691
4. ^a	1,000
5. ^a	0,794
Rev.	5,347
Relación final	4,875
Embrague	Mono Disco Seco Tipo Diafragma
Sistema de combustible	Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	80L/21,13 Gal
Sistema de lubricación	Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
Sistema de refrigeración	Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
	Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
Neumáticos	Especificaciones
Medidas	205/75R17,5
Ejes	Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides

Dimensiones	Especificaciones	Simbología
Longitud total	5.995 mm	OL
Ancho total	1.980 mm	OW
Alto total	2.300 mm	OH
Distancia entre ejes	3.308 mm	WB
Voladizo delantero	1.040 mm	FO
Voladizo posterior	1.612 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.678 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.744 mm	RT
Espacio de carga útil	4.190 mm	PS
Pesos y capacidades	Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	2.500 Kg	
Capacidad del eje posterior	3.500 Kg	
Peso bruto vehicular	*5.880 Kg	
Peso vacío	2.370 Kg	
Capacidad de carga	3.630 Kg / 3.510 Kg*	
Suspensión	Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple	
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable	
Frenos	Especificaciones	
Tipo	100% Aire	
Delantera	Tambor	
Posterior	Tambor	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Neumático de resortes actuando en las ruedas posteriores	
Freno auxiliar	Restricción a la salida de escape	
Equipamiento	Especificaciones	
Estilo de cabina	Simple	
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado	
Nº de plazas	2	
Alternador	12 V / 90 Amp	
Batería	1	
Bloqueo central	Equipado	
A/C	Equipado	
Asiento con suspensión	N/A	
Luces diurnas LED	Equipado	
Velocidad crucero mandos al volante	Equipado	
Opción de color	Costo adicional	

Dimensiones

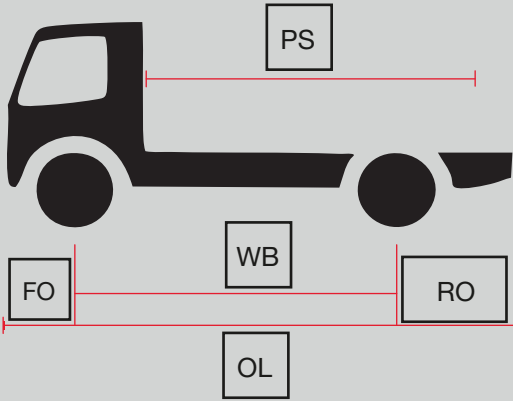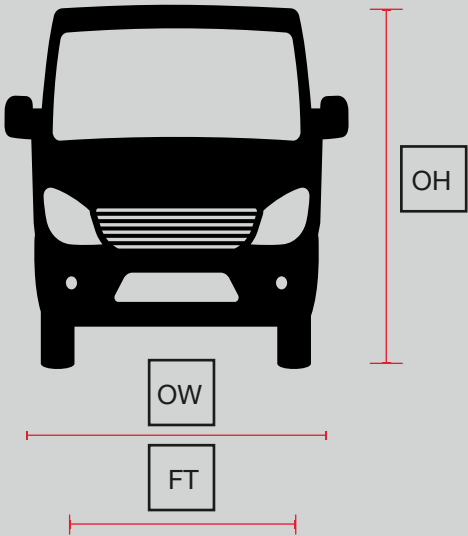

(*) Homologado en Ecuador

Aplicaciones

