

MODELO: D-2737S



CAPACIDAD DE CARGA
18 TON*



POTENCIA MÁXIMA
375HP @2.100 RPM



FRENOS 100% AIRE
ABS



NEBLINEROS



BLOQUEO CENTRAL



CÁMARA DE REVERSA



RETROVISORES ELÉCTRICOS



TABLERO MIXTO
DIGITAL + ANÁLOGO



CAJA PARA HERRAMIENTAS



MANDOS AL VOLANTE
Y CONTROL CRUCERO



CABINA FLOTANTE
CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA



CONTROL DE VENTANAS,
VOLUMEN DE AUDIO,
USB EN PARED DE SLEEPER

- EURO III
- FULL EQUIPO

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

TRACCIÓN: 6X4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISLe 375-30
Cilindraje	8.900 cm ³
Potencia	375 HP @ 2.100 Rpm
Torque máximo	1535 Nm@ 1.300 Rpm
Número de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 12JSD180T
Tipo	Manual
Nº de marchas	12 + (2) Reversas
Velocidades	Relaciones
1ª	15.53
2ª	12.08
3ª	9.39
4ª	7.33
5ª	5.73
6ª	4.46
7ª	3.48
8ª	2.71
9ª	2.10
10ª	1.64
11ª	1.28
12ª	1.00
Rev Alta/Baja	14.86 / 3.33
Relación final	4.44

 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	400L / 105.7 Gal

 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass

 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague

 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	295/80 R22.5

 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple
Posterior	Ballestas semielípticas con barras de torsión
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral columna de dirección regulable

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbología
Longitud total	10.085 mm	OL
Ancho total	2.500 mm	OW
Alto total	3.030 mm	OH
Distancia entre ejes	4.350 mm + 1.350 mm	WB
Voladizo delantero	1.480 mm	FO
Voladizo posterior	3.055 mm	RO
Trocha del eje delantero	2050 mm	FT
Trocha del eje posterior	1860 mm	RT
Espacio de carga útil	7.885 mm	PS


 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Capacidad doble eje delantero	7.000 kg
Capacidad del eje posterior	20.000 kg
Peso bruto vehicular	27.000 Kg
Peso vacío	9.000 kg
Capacidad de carga	18.000 Kg*

 Ejes	 Especificaciones
Delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Posterior	Reducción sencilla por engranajes hipoides con bloqueo de diferencial Interaxial


 Frenos	 Especificaciones
Tipo	100% Aire
Servicio delantero	Tambor
Servicio posterior	Tambor
Sistema de control	ABS (control electrónico)
Freno de estacionamiento	Mecánico de resortes actuando en las ruedas posteriores
Freno auxiliar	Control electroneumático con restricción a la salida de escape

 Equipamiento	 Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida + Levantamiento eléctrico
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado
Nº de Plazas	2
Apoyabrazos conductor	Equipado
Alternador	24 V / 80 Amp
Batería	2
Bloqueo central	Equipado
A/C	Equipado
Asiento con suspensión	Equipado
Neblineros	Equipado
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado
Opción de color	Costo adicional

Dimensiones

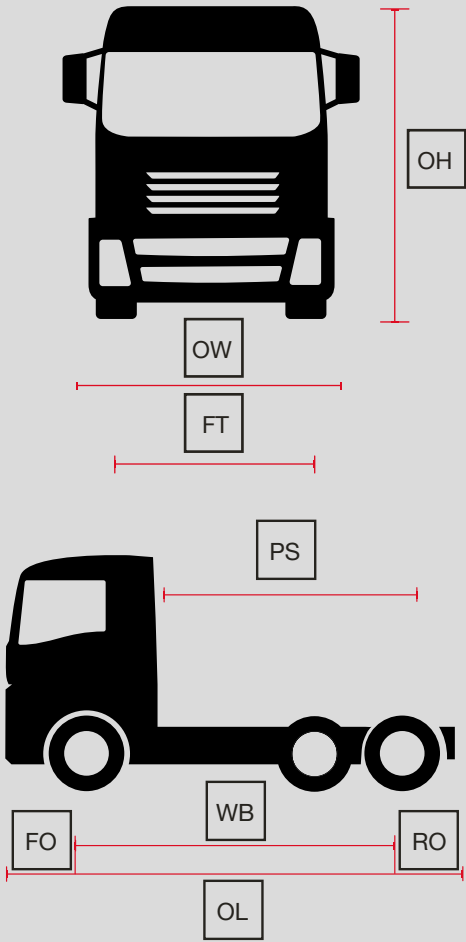

Aplicaciones



Talleres Especializados



Repuestos Originales



Enderezado y pintura



Capacitaciones Permanentes

(*) Homologado en Ecuador