

MODELO
D-1522



CAPACIDAD DE CARGA
10.1 TON*



POTENCIA MÁXIMA
220HP / 2.500 RPM



DEFLECTOR DE AIRE
SOBRE TECHO



FRENOS 100% AIRE
ABS



NEBLINEROS DELANTEROS



AJUSTE DE ALTURA DE FAROS



BLOQUEO CENTRAL



CÁMARA DE REVERSA



RETROVISORES ELÉCTRICOS



RADIO PANTALLA TÁCTIL



TABLERO MIXTO
DIGITAL + ANÁLOGO



MANDOS AL VOLANTE
Y CONTROL CRUCERO

- EURO III
- FULL EQUIPO

€1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

CON EL RESPALDO DE **Grupo Mavesa**

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	Cummins ISB220 50
Nivel de emisiones	III
Cilindraje	5.900 cm ³
Potencia	220 HP @ 2.500 Rpm
Torque máximo	800 Nm@ 1.500 Rpm
Número de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	FAST 8JS85TM
Tipo	Manual
Nº de marchas	8 velocidades + 2 Reversas

Velocidades	Relaciones
1ª	9.65
2ª	6.46
3ª	4.32
4ª	3.19
5ª	2.23
6ª	1.50
7ª	1.00
8ª	0.74
Rev. Alta / Baja	9.90 / 2.27
Relación final	4.56

 Sistema de combustible	 Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Sistema de retención de agua
Capacidad del tanque	400L / 105,7 Gal

 Sistema de lubricación	 Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass

 Neumáticos	 Especificaciones
Medidas	275 / 80 R22,5

TRACCIÓN: 4X2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Sistema de refrigeración	 Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbología
Longitud total	8.720 mm	OL
Ancho total	2.500 mm	OW
Alto total	3.000 mm	OH
Distancia entre ejes	5.000 mm	WB
Voladizo delantero	1.400 mm	FO
Voladizo posterior	2.320 mm	RO
Trocha del eje delantero	2.220 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.840 mm	RT
Espacio de carga útil	6.500 mm	PS

 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Capacidad doble eje delantero	5.500 Kg
Capacidad del eje posterior	10.000 Kg
Peso bruto vehicular	15.500 Kg
Peso vacío	5.350 Kg
Capacidad de carga	12.530 Kg * 10.150 Kg


 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores de acción simple
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares tipo reforzado
Dirección	Hidráulica con bolas circulares tipo integral columna de dirección regulable

 Ejes	 Especificaciones
Delantero	Tipo Viga "I" Elliot inversa reforzada
Posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides


 Frenos	 Especificaciones
Tipo	100% Aire
Servicio delantero	Tambor
Servicio posterior	Tambor
Sistema de control	ABS (control electrónico)
Freno de estacionamiento	Mecánico de resortes actuando en las ruedas posteriores
Freno auxiliar	Control electroneumático con restricción a la salida de escape

 Equipamiento	 Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida + Inclinação Eléctrica
Cinturón de seguridad 3 puntos	OK
N. de asientos	2
Alternador	24 V / 70 amp
Batería	# 2
Bloqueo central	OK
Pantalla táctil y Cámara de reversa	OK
A/C	OK
Asiento con suspensión	OK
Neblineros	OK
Llave tipo navaja / Mando a distancia	OK
Opción de color	Costo adicional
Bocina de aire	OK
(*) Homologación en Ecuador	*
Tipo de Carga	Pesada

Dimensiones

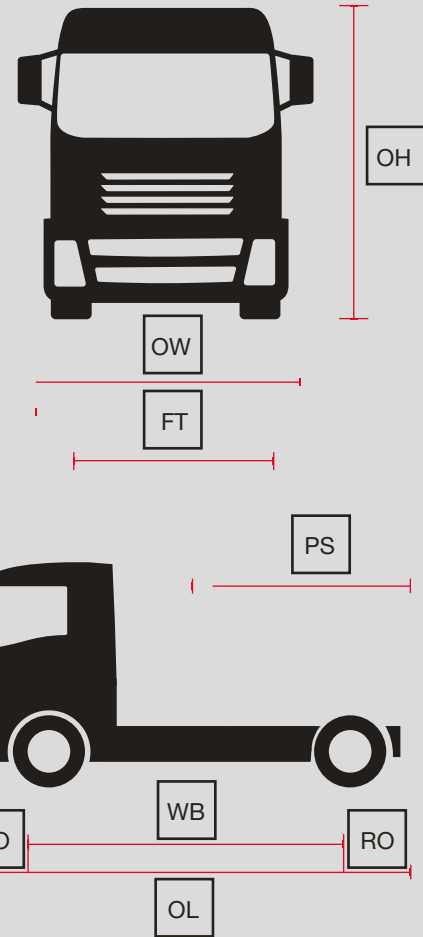

Aplicaciones

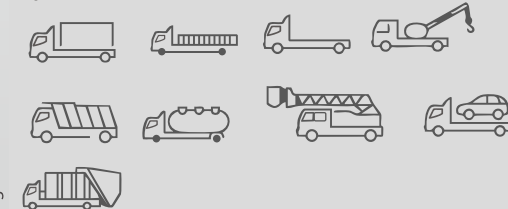

(*) Homologado en Ecuador



Talleres Especializados



Repuestos Originales



Enderezado y pintura



Capacitaciones Permanentes

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2

Síguenos en    