

**MODELO:
D-4852 KX**



CAPACIDAD DE ARRASTRE
38 TON*



POTENCIA MÁXIMA
520 HP / 1.300 RPM



**FRENOS JACOBS /
RETARDADOR**



**RETARDADOR VOITH
FRENOS JACOBS**



MARCHAS
14+4



**CABINA EXTENDIDA
CON DOBLE SLEEPER**

**- EUROIII
- FULL EQUIPO**

1800 MAVESA
6 2 8 3 7 2



CON EL RESPALDO DE  **Grupo Mavesa**

MODELO: D-4852 KX
Tipo de norma: EURO III


TRACCIÓN 6X4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones

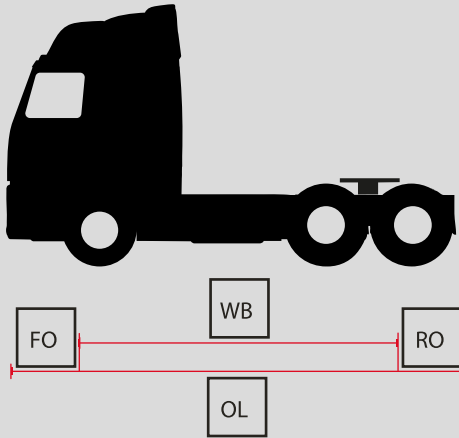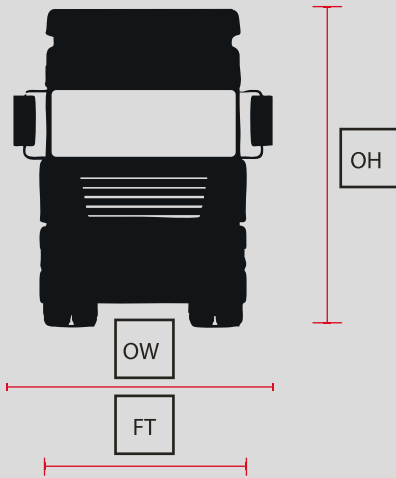

Aplicaciones

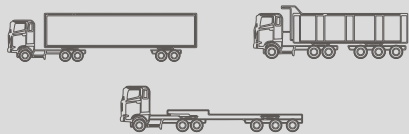

 Motor	 Especificaciones
Marca / Modelo	CUMMINS ISZ 520 30
Cilindraje	13.000 cm³
Potencia	520 HP - 2.100 Rpm
Torque máximo	2.483 Nm - 1.200 Rpm
Nº de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Inyección directa- Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

 Transmisión	 Especificaciones
Marca / Modelo	DT1425(VOLVO)
Tipo	Manual
Nº de marchas	14 velocidades + 4 reversas
1.a / 2.a	13.510 / 10.830
3.a / 4.a	8.920 / 7.150
5.a / 6.a	5.740 / 4.600
7.a / 8.a	3.750 / 3.000
9.a / 10. a	2.380 / 1.910
11.a / 12.a	1.530 / 1.280
13.a / 14.a	1.090 / 0.800
Rev	12.090 / 9.690 / 3.220 / 2.580

 Tanque de combustible	 Especificaciones
---	--

Capacidad 600 litros

 Neumáticos	 Especificaciones
Aros	Tipo disco en aluminio
Neumáticos	295 / 80R 22.5

 Dimensiones	 Especificaciones	 Simbologia
Longitud total (mm)	6.930	OL
Alto total (mm)	3.960	OH
Ancho total (mm)	2.524	OW
Distancia entre 1er y 2do eje (mm)	3.300	
Distancia entre 2do y 3er eje (mm)	1.350	WB
Distancia entre ejes	4.650	

 Pesos y capacidades	 Especificaciones
Eje delantero (kg)	7.000 Kg
Ejes posteriores (kg)	23.000 kg
Peso bruto vehicular	*55.000Kg
Peso bruto combinado	*48.000 kg
Peso en vacío (Kg)	10.200 Kg
Capacidad de arrastre	44.800kg / 37.800Kg*

 Suspensión	 Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con barra estabilizadora
Posterior	Ballestas semielípticas con barras de torsión

 Frenos	 Especificaciones
Tipo Delantero / Posteriores	Tambor / Tambor
Sistema de control	ABS (Control electrónico)
Freno de motor	Retardador de motor tipo Jacobs
Freno auxiliar	Retardador hidráulico / Voith

 Estilo de cabina	 Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida con techo alto
Cinturón de seguridad 3 puntos	Equipado
Nº de plazas	2
Alternador	24 V / 80 Amp
Batería	2
Bloqueo central	Equipado
Climatizador	Equipado
Asiento con suspensión	Equipado
Neblineros	Equipado
Llave tipo navaja / Mando a distancia	Equipado
Tacógrafo	Equipado
Opción de color	Costo adicional
Velocidad cruce / mandos al volante	Equipado
Bocina de aire	Equipado



(*) Homologado en Ecuador